

### RAMFAN EX520 - ELECTRIQUE



Certifié CE et AMCA  
Conforme NF EN ISO 12100/2011  
EN ISO 13857/2008  
NF EN 50178/1998

Le ventilateur RAMFAN EX520 est équipé du système *PowerStream*® qui génère un cône d'air puissant et concentré. Le ventilateur peut donc être éloigné des ouvrants. Le niveau sonore est réduit à l'intérieur du bâtiment et le personnel peut intervenir plus aisément, sans risque de collision avec la machine.

#### Mobilité

- La large poignée rétractable facilite la manutention et le rangement.
- Léger : 32kg, il est manipulable par un seul homme.
- Les semi-pneumatiques en uréthane de marque Wide-trac roulent aussi bien sur les terrains boueux que les surfaces irrégulières.

#### 0 émission

- Aucun gaz d'échappement
- Plus silencieux qu'un moteur thermique

#### Résistant

- Turbine à 5 pales construite en polymère pour accroître la résistance des pales.
- Le cadre / châssis est protégé par une peinture epoxy rouge incendie.

#### Inclinaison

- Vaste plage d'inclinaisons possible : 0 à 20°

#### Ajustable

- Variateur de vitesse étanche de série

**Garantie : ventilateur 36 mois**

#### Caractéristiques

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Moteur                 | 1,5Hp – 1,1kW                    |
| Alimentation           | 230V – 50Hz – 10A – prise std    |
| Turbine                | Diamètre 460mm – 5 pales         |
| Débit à l'air libre    | 36 053m <sup>3</sup> /h          |
| Débit AMCA             | 22 702m <sup>3</sup> /h          |
| Poids                  | 32kg                             |
| Dimensions (H x l x P) | 60 x 53 x 47 cm                  |
| Niveau sonore          | 95dB à 1 mètre / 91dB à 3 mètres |

| Référence | Désignation       |
|-----------|-------------------|
| 117 00 30 | Ventilateur EX520 |

## Accessoires

# LOT n°4 : ventilateurs opérationnels

1.2.2



## Gaine renforcée

Gaine spiralée de diamètre 400mm, livrée avec son sac de transport. Les gaines se connectent à l'EX520 via un adaptateur fourni. Disponible en deux longueurs : 4,6m et 7,6m




## Brumisateur

Brumisateur intégré .  
Performances : 7 litres/min à 6,9bar -

| Référence | Désignation                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 114 00 02 | Gaine longueur 4,6m avec adaptateur |
| 114 00 03 | Gaine longueur 7,6m avec adaptateur |
| 104 00 07 | Option brumisateur                  |

## Pièces détachées

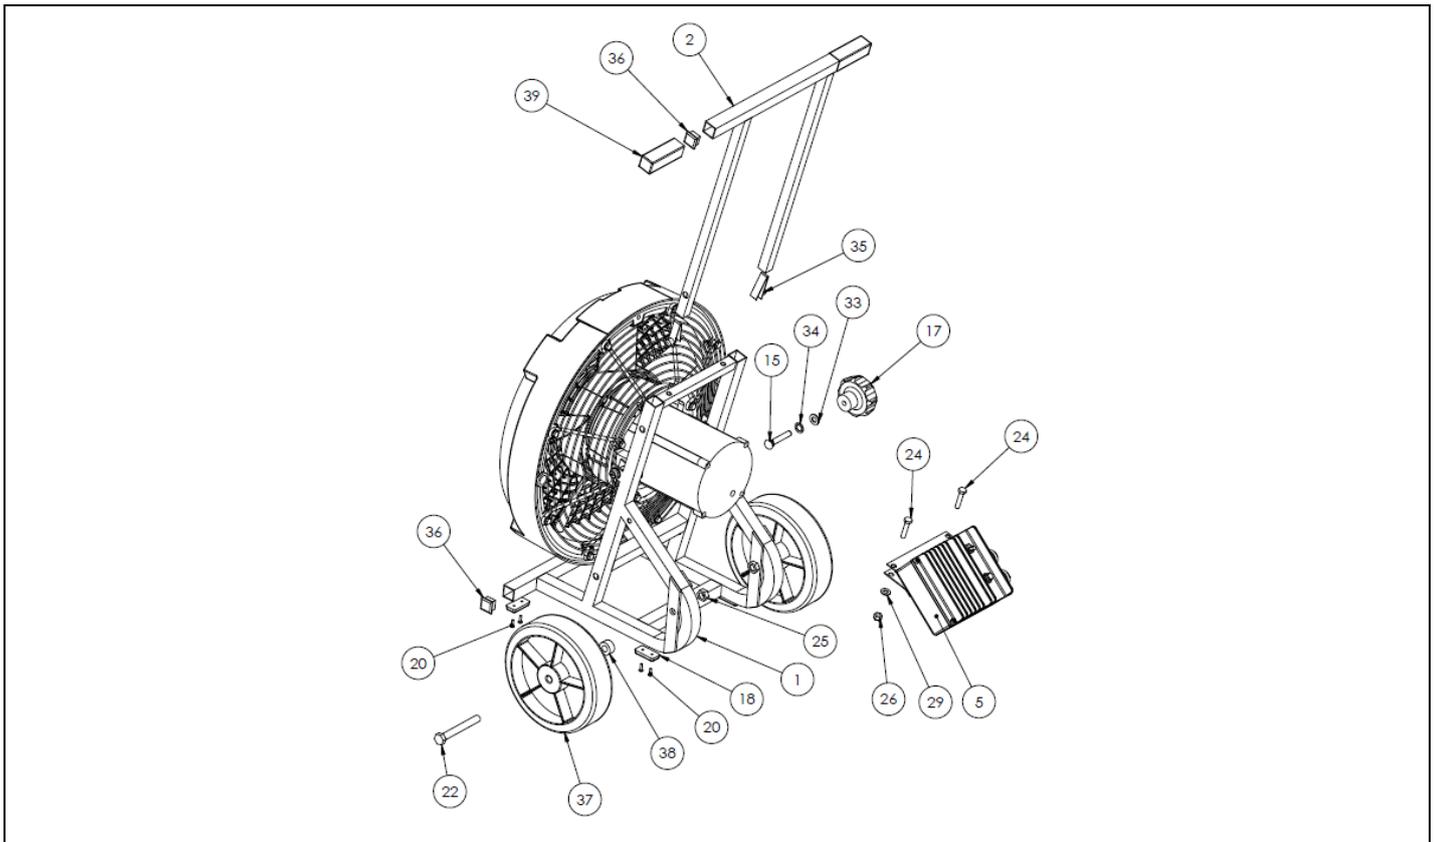


| Item | Référence | Désignation            | Quantité |
|------|-----------|------------------------|----------|
| 18   | 000 00 02 | Patin caoutchouc       | 4        |
| 37   | 000 00 04 | Roue                   | 2        |
| 5    | 000 00 11 | Variateur              | 1        |
| 35   | 000 00 52 | Bouton de verrouillage | 2        |
| 39   | 000 00 53 | Poignée plastique      | 2        |

# LOT n°4 : ventilateurs opérationnels

## 1.2.2

|    |           |       |   |
|----|-----------|-------|---|
| 36 | 000 00 54 | Cache | 4 |
|----|-----------|-------|---|

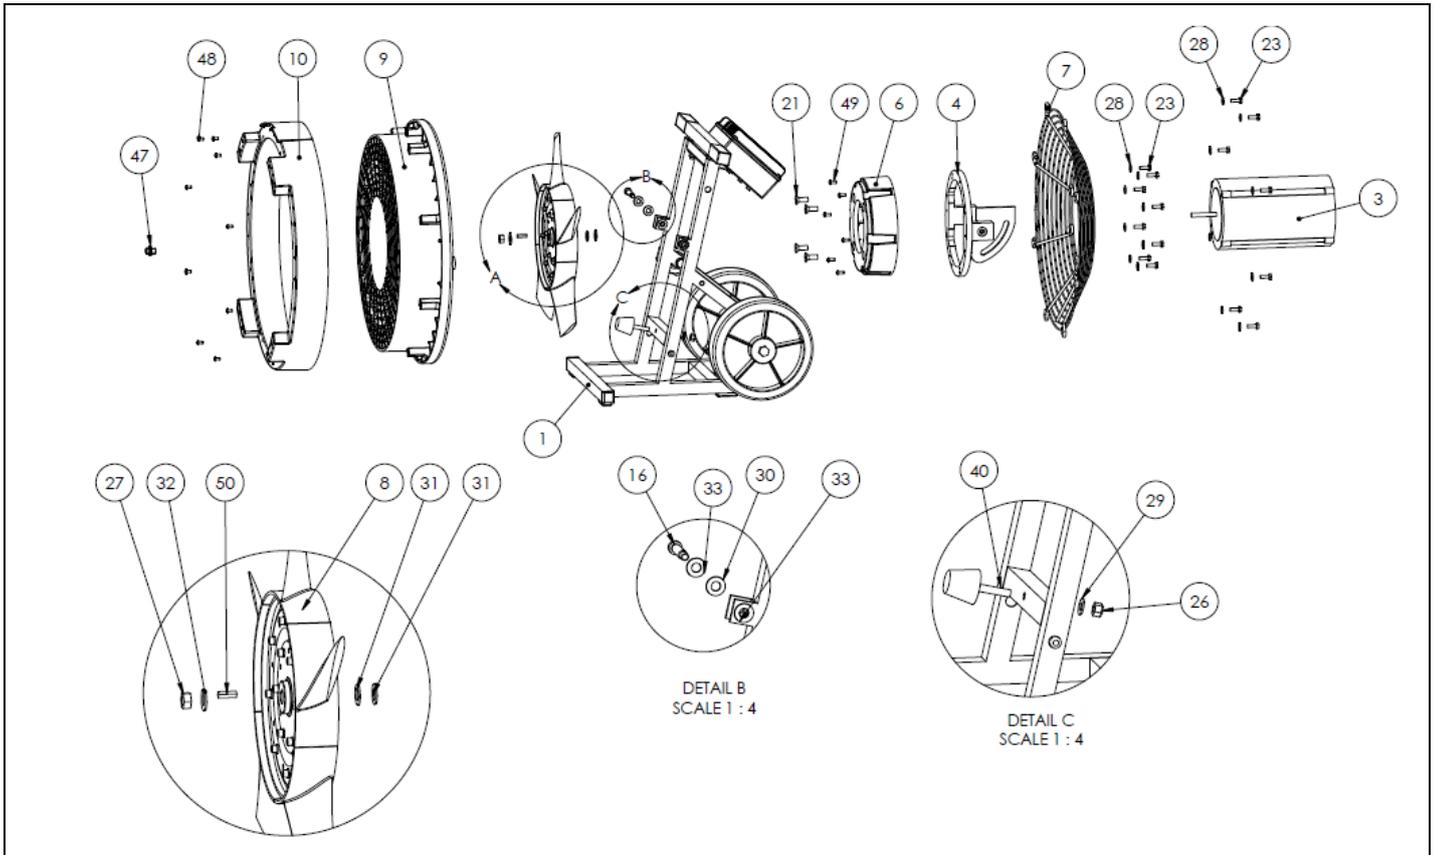

| Item | Référence | Désignation        | Quantité |
|------|-----------|--------------------|----------|
| 3    | 000 00 10 | Moteur             | 1        |
| 8    | 000 00 51 | Turbine 5 pales    | 1        |
| 9    | 000 00 49 | Cartier de turbine | 1        |
| 10   | 000 00 50 | Coiffe             | 1        |