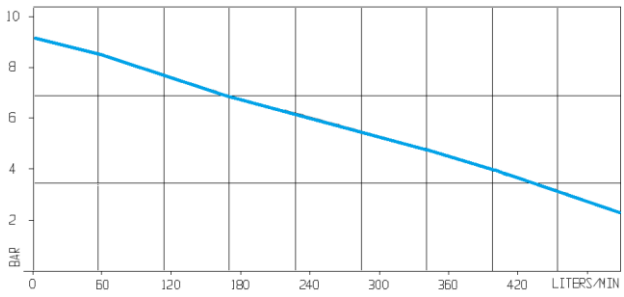

20FV-C8

Marque du moteur : U.S.Motor Power Inc.
Type du moteur : monocylindre, 2 temps de 134cc
Puissance : 8HP, soit 6kW à 7000 tours/min
Refroidissement : à air
Démarrage : Lanceur manuel
Type de carburant : mélange
Capacité du réservoir : 4,7l (autonomie : 1h20).

Pompe

Type de pompe : auto-amorçant
Turbine en bronze , corps de pompe en aluminium,

Performances

Débit maximum : 530 L/min
Pression max : 9 bars

Flotteur

Le flotteur en polyéthylène intègre deux poignées d'eau qui sont utilisés à la fois pour le transport et la manutention de l'unité et également pour la fixation d'une corde. La conception de la pompe permet de fonctionner "à sec" sans dommages.

Conditionnement

Dimensions (Lxlxh) : 718 x 508 x 406mm – poids : 22kg

Référence	Désignation
555 00 08	Motopompe équipée de raccord DSP DN 45

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.