


### MOTOPOMPES INCENDIE PORTABLES MAGIRUS



**Courbe de performances selon la norme EN 1028-2**

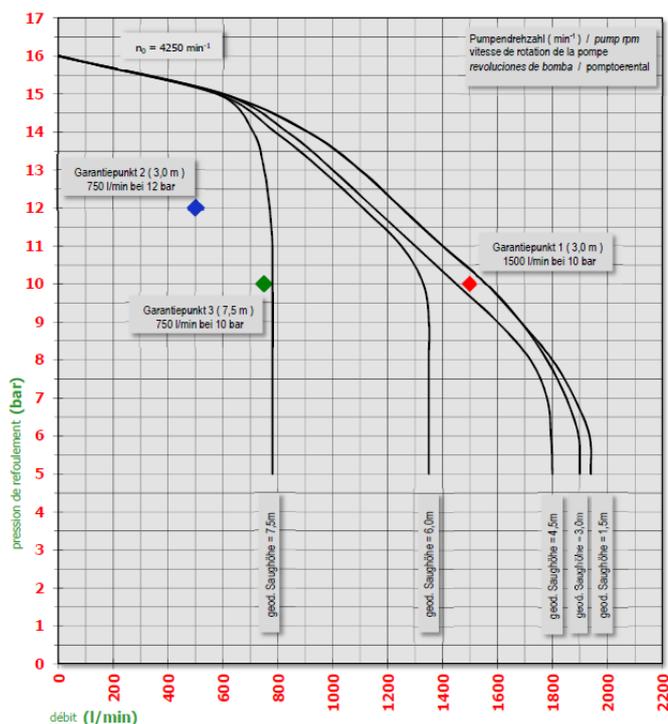

#### Motopompe portable FIRE 1500

EN 1028-1-FPN 10-1500

**Domaine d'application : Lutte contre l'incendie, inondations, transfert d'eau, test de colonnes...**

#### MOTEUR

Modèle du moteur : FPT I368  
Moteur 4 temps à 4 cyl à refroidissement liquide.  
Puissance : 77HP (57kW) à 6000tr/min  
Carburant : essence sans plomb 95  
Capacité du réservoir : 18L  
Consommation moyenne : 8L/h  
Volume sonore : 85dB (à 1000l/min et 10bar)  
Démarrage : électrique et par lanceur à corde à retour automatique.

#### POMPE

Type de pompe : centrifuge à deux étages,  
Autoamorçage primatic MAGIRUS  
Corps de pompe en aluminium résistant à l'eau de mer.  
Arbre en acier inox.  
Garniture mécanique : carbone en céramique  
Aspiration : FM 4" 1/2 avec grille de filtration.  
Refoulement : 2 X FM 2" 1/2.

#### PERFORMANCES

- Hauteur d'aspiration de 3 mètres :
  - **1500L/min à 10 bar**
- Hauteur d'aspiration à 7,5 mètres :
  - 800L/min à 8 bar

Hauteur d'aspiration max : 8 mètres

#### FINITION

Carrosserie : rouge incendie  
Corps de pompe : rouge incendie

#### CONDITIONNEMENT

Dimensions (LxlxH) : 1092 x 749 x 842 mm  
Poids total utilisation : 196kg

Référence	Désignation
116 16 01	Motopompe équipée d'un raccord AR110 aluminium à l'aspiration et de 2 raccords DSP65 aluminium au refoulement.
116 16 00	Motopompe nue